



修正(标记)	描述	日期

主要技术性能		公差
额定电负荷	DC 24V\ 3 A	X. ±0.20
接触电阻	≤0.03Ω	. X ±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ	. XX ±0.05
耐压	AC500V (50Hz)/min	. XXX ±0.02
插拔力	3-20N	X. ±5°
使用温度范围	-30~70℃	. X' ±2°
使用寿命	5000次	. XX ±1°

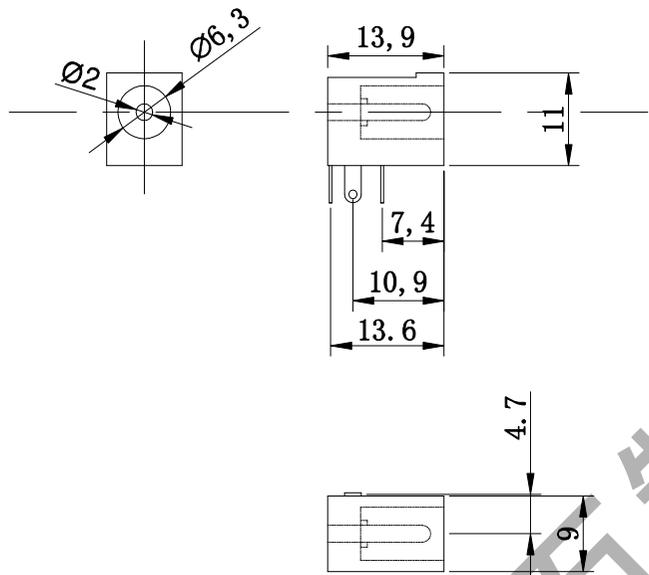

线路板开孔尺寸

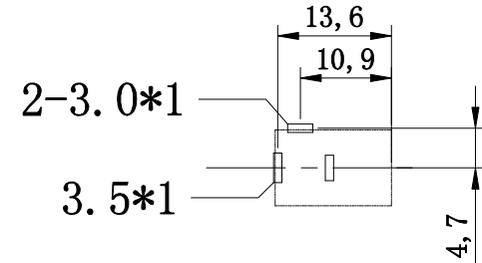

PIN			
APPO			

7						
6						
5						
4						
3						
2						
1						
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

电路原理图	视角	设计	部门会签		
		版次 A2	装配部	冲压部	
	比例 4:1	日期 2017.09.20	注塑部	市场部	
		审核	共 6张		第 4张
		核准			

产品名称:	DC005电源插座
产品型号:	
图片编号:	

东莞市百赞电子有限公司